

Technische Informationen für Treppen ohne Wandabstand:

Was Sie beachten müssen...



...Installationen und Estricheinbau:

1. Im Fußbereich der Treppenanlage müssen sämtliche Installationen (Elektro, Lüftung, FB-Heizung) ausgespart werden, da hier die Treppe im Fußpunkt verankert, und der Bodenaufbau mehrfach durchbohrt wird.

Sollte die Treppe mit erhöhtem Schallschutz ausgeführt werden (Sonderoption) muss im gesamten Bereich auch der Estrich ausgespart werden.


Für Schäden die durch Nichtbeachtung entstehen haften wir nicht.

2. Im Treppenhaus dürfen die Wände und Decken in 9 cm Tiefe **keine Installationen** enthalten. Zur Befestigung der Treppe ist es notwendig Bohrungen in der Wand vorzunehmen. Sollten sich Leitungen in diesen Bereichen befinden müssen diese deutlich gekennzeichnet sein, Für Schäden, die aufgrund von nicht gekennzeichneten Leitungen entstehen haften wir nicht.

3. Der Estrich muss deckenkantenbündig eingebaut werden. Er darf auf keinen Fall überstehen. (siehe Beispielfelder)

Es hat sich hierbei bewährt die Decke bündig abzuschalen und den Wandanschlussstreifen auch an der Deckenkante entlang zu fortzuführen. (siehe Beispielfeld)

Optimal:

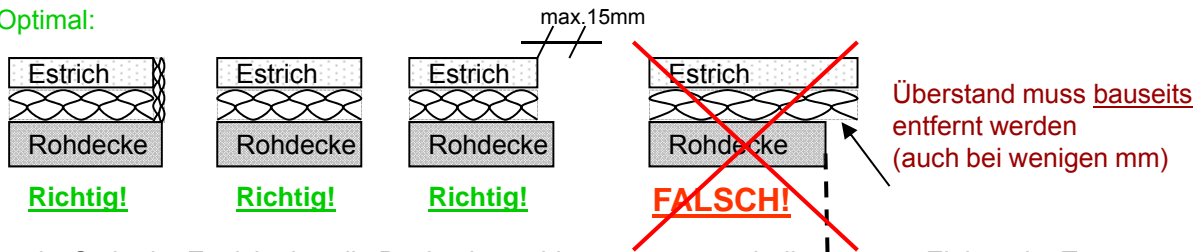

Hinweis: Steht der Estrich über die Deckenkante hinaus, müssen wir diesem zum Einbau der Treppe entfernen und den Mehraufwand berechnen.

...Wandflächen, Fußbodenbeläge und Decken:

4. Edelputze und Tapeten dürfen erst nach dem Treppeneinbau angebracht werden. Diese sind maßlich nicht berücksichtigt und können zu großen Problemen bei der Treppeneinbau führen. Bitte beachten Sie, dass wir mehrfach in die Wände bohren und z.T. Große Teile einschieben müssen. Hierbei sind Beschädigungen und Verschmutzungen der Fertigbeläge trotz sorgfältigster Arbeit nicht auszuschließen. Eventuell muss nochmals nachgearbeitet werden.

5. Der Fußbodenbelag im Bereich der Treppe kann erst nach dem Treppeneinbau verlegt werden, da dieser an die Treppenteile angeschlossen werden muss.

6. Decken können erst nach dem Treppeneinbau tapeziert oder verputzt werden. Bei bauseitiger Deckenkantenverkleidung kann diese erst nach Einbau der Treppe eingebaut werden.

...Wandanschlußarbeiten:

7. Wandschlußarbeiten sind vom Maler auszuführen. Hierzu zählt insbesondere die erforderliche flexible Anschlußfuge zwischen Treppe und Wand.

Bei Ausführung mit Schallschutz wird der Fugenbereich deutlich vergrößert, da hinter der Wange ein schallabsorbierendes Zellkautschukband aufgebracht wird. Auch hier empfehlen wir den Bereich mittels einer dauerelastischen Fuge zu schließen. Alternativ kann hier auch eine Anputzleiste verwendet werden, diese muss aber eine Gummilippe haben, da Holz immer arbeitet und auch keine Schallbrücke eingebaut werden darf.

...Schallschutz:

8. Ist im Auftrag nicht explizit ein Schallschutzpaket enthalten, werden die Treppen grundsätzlich ohne Körperschall-Entkopplungsmaßnahmen ausgeführt. Dies ist in den meisten Einbausituationen nicht erforderlich, da die Treppe sich i.d.R. im offenen Gangbereich befindet und die Luft-Schall-Emmission hier deutlich überwiegt. Sollten sich jedoch angrenzend Schlafräume, andere Wohneinheiten o.ä. schallsensible Bereiche befinden, kann Körperschallschutz durchaus sinnvoll sein. Hierzu beraten Sie unsere Mitarbeiter gerne.